


tousek Rollco® LWA 115

Aluminiowe
Systemy szyn samonośnych
racjonalne & uniwersalne



NAGRODA
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW
BRAMY, ROLETY, OSŁONY
PRZECIWSŁONECZNE,
R+T 2003
STUTTART

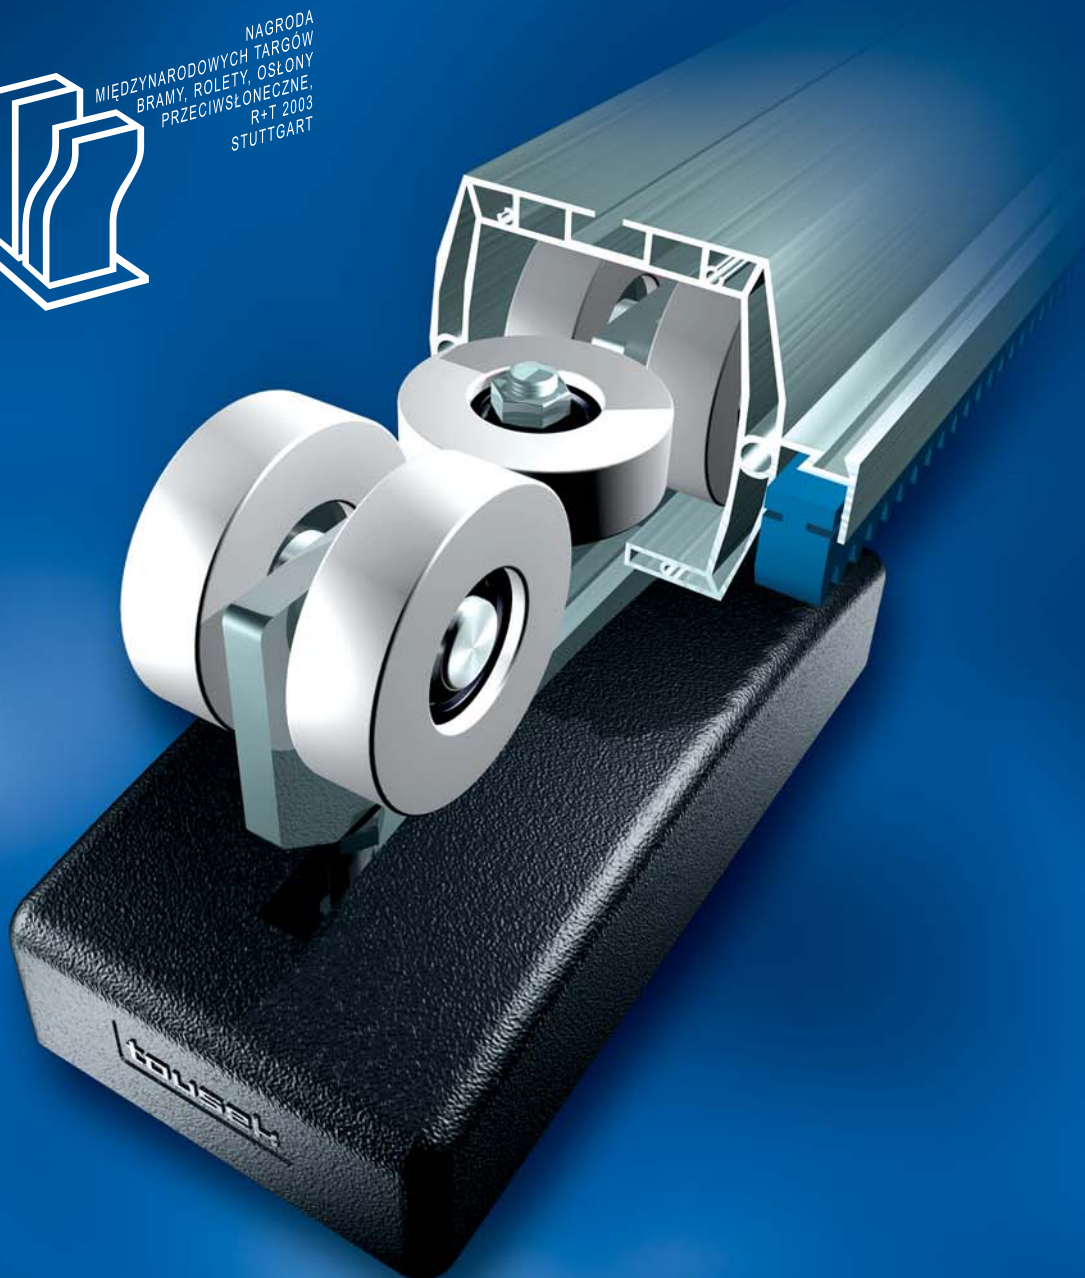

Automatyka
bram przesuwnych



Systemy szyn
samonośnych



Automatyka
bram skrzydłowych



Automatyka
bram garażowych



Szlabany
drogowe



Systemy
sterujące



Nadajniki
impulsów



Urządzenia
zabezpieczające



Inne



tousek[®]
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

MADE IN AUSTRIA

tousek Rollco® LWA 115

Niewymagający konserwacji aluminiowy profil jezdny



- ekstremalna cichobieżność ■ konstrukcja komórkowa
- absolutna odporność na korozję ■ łatwy montaż



do wszystkich bram samonośnych przesuwnych o świetle wjazdu do 5,8 metra

Cichobieżność

Szyna jezdna wykonana z aluminium w połączeniu z masywnymi koziółkami i dużymi, łożyskowanymi rolkami poliamidowymi zapewnia absolutnie cichą i spokojną pracę.



Racjonalność

Technicznie nowatorska konstrukcja szyny umożliwia szybki oraz racjonalny montaż listwy zębatej i wyłączników krańcowych.



Lekki i stabilny

Komórkowa konstrukcja szyny Rollco® LWA 115 powoduje, że jest ona bardzo lekka i wytrzymała. Pomimo mniejszej ilości zastosowanego materiału w porównaniu do szyn stalowych zwiększona została wytrzymałość na zginanie i udźwig.

Kompatybilność

System Rollco® LWA 115 jest optymalnie przystosowany do napędów bram przesuwnych serii tousek Pull. Oczywiście może być obsługiwany również ręcznie.




Wytrzymałość

Zastosowanie aluminium i stali nierdzewnej gwarantuje absolutną odporność na korozję.



Regulowany pochył wózka

Brama przejeżdżając z jednej pozycji krańcowej w drugą, powoduje zmianę obciążenia profilu. Towarzyszy temu charakterystyczne opadnięcie profilu w dół i związane z tym odgłos. Dzięki naszemu rozwiązaniu – nie dochodzi do tego efektu. Tym samym osiągamy cichobieżność i zmniejszone zużycie systemu.

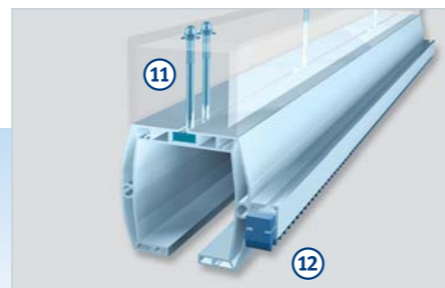


Komórkowa konstrukcja szyny umożliwia montaż bramy oraz listwy zębatej bez nawiercania, co z kolei pozwala na szczególnie racjonalne i szybkie prace montażowe.

System tousek Rollco® LWA 115 realizuje kompletnie nowy koncept. Szyna jezdna z wysokiej jakości aluminium gwarantuje absolutną odporność na korozję i jest o ok. 2/3 lżejsza od szyny stalowej o podobnych parametrach.

Masywnie wykonane wózki z dużymi, łożyskowanymi rolkami poliamidowymi zapewniają nawet przy maksymalnym obciążeniu cichobieżność i niezawodność przez wiele lat.



- 1 aluminiowa szyna jezdna
- 2 2 wózki z estetycznymi osłonami
- 3 płyta montażowa dla napędów przesuwnych tousek
- 4 zaślepki z aluminium
- 5 odbojnik gumowy
- 6 rolka ze zderzakiem gumowym
- 7 najazd aluminiowy
- 8 prowadnik pionowy ze stali nierdzewnej
- 9 śruba naciągająca ze stali nierdzewnej
- 10 najazd górny ze stali nierdzewnej
- 11 śruby młotkowe ze stali nierdzewnej
- 12 listwa zębata z tworzywa

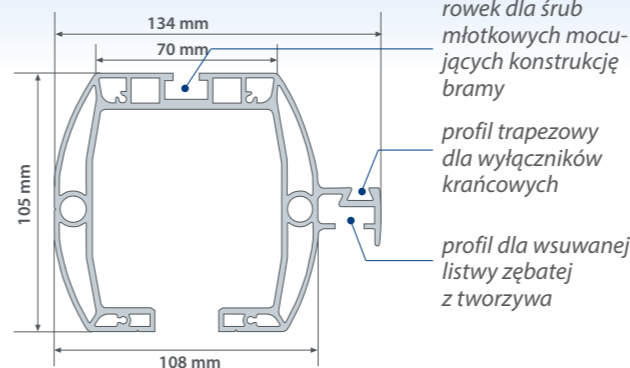

System tousek Rollco® LWA 115

	materiał	Aluminium	dł. szyny	światło wjazdu
wymiary szyny	108/105 mm		4.300mm	max. 3.000mm
powierzchnia	naturalna		6.000mm	max. 4.300mm
udźwig	40 kg/mb		8.000mm	max. 5.800mm
częstotliwość pracy	50 cykli/dzień			
ciężar własny	ok. 5kg/mb			

szczegółowe dane techniczne patrz informacja techniczna

Uwaga wskazówka: Prosimy zwrócić uwagę, że przedstawione w tym prospekcie elementy bezpieczeństwa użyte przy bramie są jedynie przykładami i nie mogą być traktowane jako zalecenie zgodne z obowiązującą normą. Normy obowiązujące w danym państwie muszą być bezwzględnie przestrzegane zarówno przy uruchomieniu jak i montażu.



Eduard Tousek

To co robimy, robimy dobrze

Już od ponad 40 lat specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości napędów i akcesoriów do bram. Nasz sukces mówi sam za siebie: dzięki profesjonalnej kadrze, bogatej i innowacyjnej palecie produktowej oraz szerokiej ofercie serwisowej należymy dzisiaj do absolutnej międzynarodowej czołówki.



Jak pracujemy ?

Niezmordowanie! Stale pracujemy nad powiększaniem technicznej przewagi produktów tousek poprzez nowe rozwiązania. Oprócz tego rygorystycznie przestrzegamy najwyższych standardów produkcji: najmniejsze możliwe tolerancje wykonania i ich stała kontrola są dla nas oczywiste.

Jakość czarno na białym

Wybierając produkt firmy tousek zarówno z programu napędów do bram, akcesoriów lub bezpieczeństwa zdecydowali się Państwo na najwyższą możliwą jakość. Fakt ten potwierdzamy naszym klientom także pisemnie - w formie certyfikatu jakości "Original tousek Qualität".




Wszystko pasuje

Nasza paleta produktów stale powiększa się, dlatego zwracamy szczególną uwagę na wzajemną kompatybilność wszystkich naszych produktów i systemów.



Państwa tousek-Partner chętnie Wam doradzi:

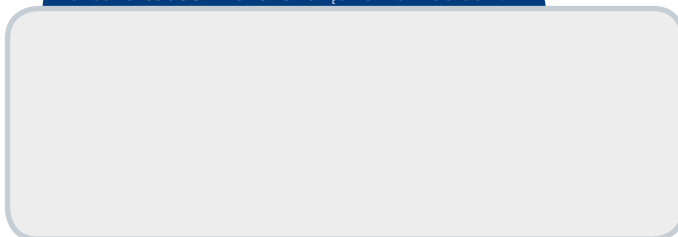

GRUPA TOUSEK AUSTRIA

Zastrzegamy sobie prawo do zmian; za ewentualne błędy w druku nie ponosimy odpowiedzialności. All contents are protected by copyright. Reprinting, digital reproduction, in whole or in part, without our written permission is forbidden.



tousek szlabany drogowe atrakcyjne i niezawodne



tousek napędy do bram przesuwnych kompaktowe i niezawodne



tousek napędy do bram skrzydłowych eleganckie i bezpieczne



tousek program nadajników impulsów kompatybilne i niezawodne



www.tousek.com

Odwiedzajcie nas Państwo na naszych stronach internetowych, gdzie znajdziecie ważne informacje o automatycznych napędach do bram.

PRODUKTY tousek

- Automatyka bram przesuwnych
- Automatyka bram skrzydłowych
- Automatyka bram garażowych
- Systemy szyn samonośnych
- Szlabany drogowe
- Systemy sterujące
- Nadajniki impulsów
- Urządzenia zabezpieczające

tousek Ges.m.b.H. headquarters

A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek GmbH

CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel: +41 41/448 29 65
Fax: +41 41/448 29 66
Email: info@tousek.ch

tousek Benelux NV

B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz