tousek *Pass 838*

Automatyczne Systemy szlabanów drogowych

atrakcyjne & niezawodne

MADE IN AUSTRIA

tousek®

AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

tousek *Pass 838*

Systemy szlabanowe z napędem elektromechanicznym

1,5 sek ! *

- *dla pracy ciągłej (intensywność 100% ED)*
- **najwyższa prędkość otwierania na rynku: 1,5s (dla PASS 838V do 3m)*
- *długość belki do 6m*
- *inteligentna centralka Plug&Play dla optymalnego komfortu obsługi*
- *Automatyczny Rewers System ARS*
- *regulowany softstop (miękki stop)*
- *samouczące się pozycje krańcowe (technologia bezwyłącznikowa)*
- *antywandal-funkcja samozamykania przy wymuszonym otwarciu (tylko w modelu Pass 838V)*
- *zintegrowany detektor dla przeciwzgnieceniowej listwy kontaktowej 8,2kΩ*
- *gniazdo dla detektora pętli indukcyjnej*
- *funkcja Master-Slave dla podwójnego szlabanu (opcja)*
- *masywna przekładnia stalowa w kąpieli olejowej*

NOWOŚĆ

Przekładnia antywandal z funkcją samodomykania w modelu Pass 838V

Przemyślany mechanizm przeciwdziała wymuszonemu otwarciu - zamykając szlaban. Dla maksymalnego bezpieczeństwa zdarzenie takie zostaje zapisane w pamięci.

Wszechstronny w zastosowaniu
Konfigurowalny wedle Państwa życzeń

Najwyższej jakości obudowa ze stali, lakierowana na czerwono. Na życzenie ze stali nierdzewnej.

Na życzenie dostępny każdy kolor RAL

Komfort

Drzwiczki zamykane na wkładkę patentową, wymienialną. Możliwa integracja z systemem centralnego klucza. Otwarcie drzwiczek wyłącza szlaban.



Programowalne oświetlenie belki (czerwone LED)

Belka pozostaje doskonale widoczna zarówno w nocy jak i przy złych warunkach atmosferycznych.

Siatka nawisowa

Jako dodatkową zaporę można zastosować siatkę nawisową.

Podpórka zawieszona na belce

Podpórka wyhamowuje belkę, przeciwdziała huśtaniu, zabezpiecza przed ręcznym dociskaniem chroniąc w ten sposób mechanikę szlabanu.

Odryglowanie awaryjne

Inteligentny mechanizm umożliwia - w przypadku braku zasilania - otwarcie belki w łatwy i bezpieczny sposób.



Trwałość

Wielowarstwowy lakier, fosforyzacja oraz 2-komponentowy podkład gwarantują trwałość koloru przez wiele lat.

Długowieczność

Masywna przekładnia specjalna do 2000 cykli/dobę. Stal w kąpieli olejowej. Ramię tłumiące smarowane od wewnątrz.

Słupek podporowy

Odciąża belkę w pozycji zamkniętej, zabezpiecza przed ręcznym dociskaniem w dół. Dodatkowo widelec spełnia rolę centrownika i stabilizatora (np.przy dużym wietrze).

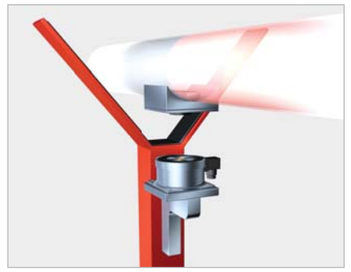

Magnes podtrzymujący

Mocny elektromagnes stabilnie przytrzymuje belkę oraz utrudnia niedozwolone otwarcie.

Belka łamana

Za pomocą specjalnego okucia zrealizować można również niskie światła przejazdu (np.garaż podziemny).

Przeglądy serwisowe

System informuje automatycznie o zbliżającym się przeglądzie serwisowym.



Lampa migająca LED

Mocno świecąca a jednocześnie oszczędna lampa bezpiecznie informuje o zbliżającym się ruchu belki. Nowoczesna technologia LED pozwala zapomnieć o wymianie żarówek.

Fotokomórka

Umieszczona bezpośrednio pod belką służy bezdotykowemu rozpoznaniu pojazdów i/lub stanowi (dodatkowy) element bezpieczeństwa.



Pętla indukcyjna

Wszystkie szlabany serii Pass dysponują gniazdem dla wpinanego detektora pętli. Dzięki temu również rozbudowane logiki pracy - jak np. rozpoznawanie kierunku ruchu - są łatwe do zrealizowania.

Pałąk ochronny

Pałąk ochronny z masywnej stali chroni przed najechaniem.

Sygnalizator świetlny

Przemyślany sposób montażu sygnalizatora na szafce szlabanu eliminuje koszty związane z dodatkowym słupem ziemnym.

Inteligentna centralka Plug&Play dla optymalnego komfortu obsługi

- duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu w jęz.polskim, programowane tylko przez 4 przyciski
- status-kontrola wszystkich wejść impulsowych i bezpieczeństwa
- Automatyczny Rewers System (ARS) przy najeździe na przeszkodę
- samoucząc się pozycje krańcowe (technologia bezwyłącznikowa)
- elektroniczna regulacja siły
- regulowany softstop (miękki stop)
- różne logiki pracy (Impuls,Automatik,Totmann)
- bezpośrednie wejście dla listwy kontaktowej przeciwzgnieceniowej dla dolnej krawędzi belki 8,2kΩ
- samotest fotokomórki i jej okablowania
- dodatkowa, zewnętrzna sygnalizacja stanu belki (np.portier)
- gniazda dla wpinanego odbiornika radiowego i detektora pętli indukcyjnej
- wyjście dla magnesu podtrzymania belki
- opcjonalna funkcja Master-Slave dla szlabanu podwójnego
- opcjonalne rozpoznawanie kierunku ruchu z sygnalizacją świetlną
- zintegrowane języki: DE, EN, ES, CZ, PL, FR, IT

Programowalna centralka

Nigdy przedtem programowanie szlabanu nie było tak komfortowe. Cztery przyciski, duży podświetlany display i pełnotekstowe menu w jęz.polskim wystarczają aby zaprogramować wszelkie funkcje w sposób łatwy i oszczędzający czas.

Przykłady zastosowań szlabanu PASS

szlaban tousek Pass może zostać zastosowany na wiele sposobów i w różnych kombinacjach

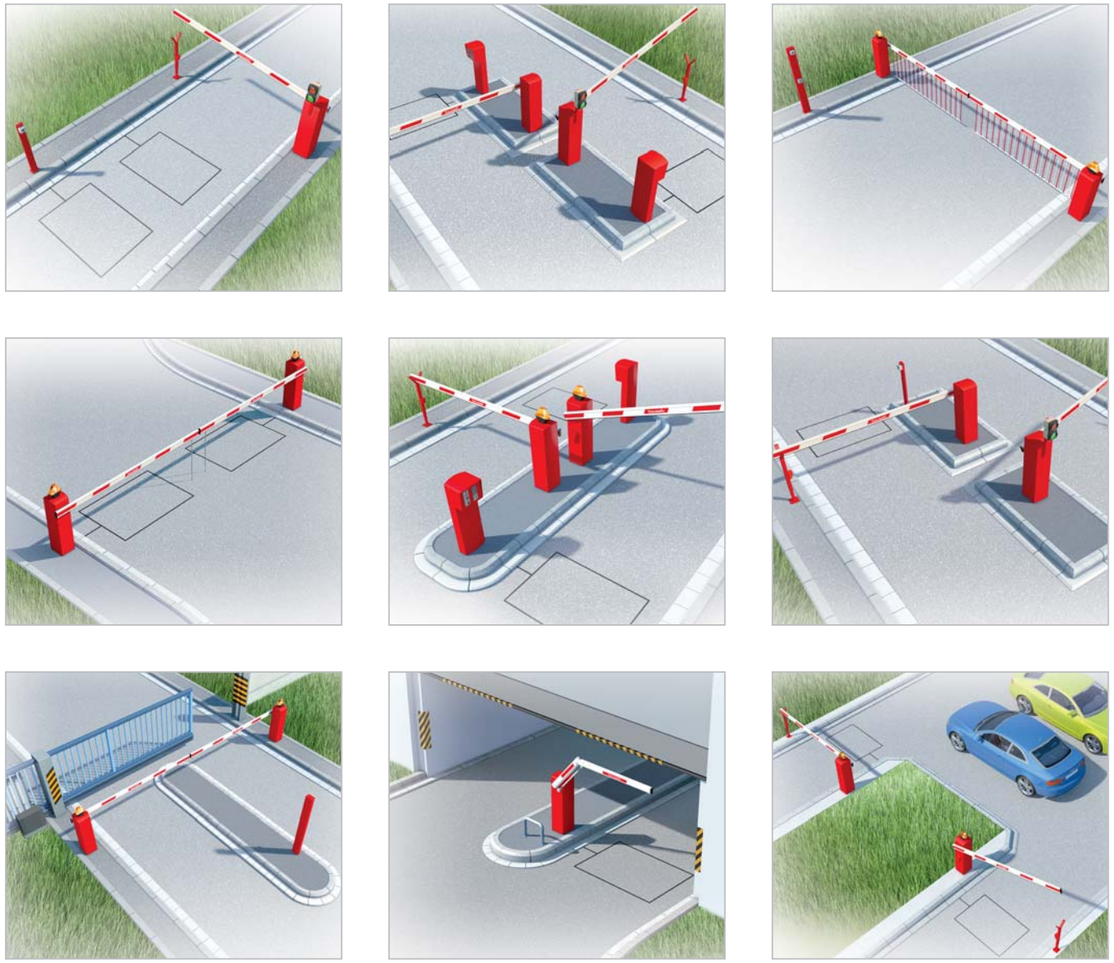

Bezdotykowy system kontroli dostępu

W eleganckiej obudowie kryje się perfekcyjny system kontroli dostępu zarówno do pracy samodzielnej jak również dla zintegrowania w większy system. Program steruje m.in.kartami jak również czasami dostępu.

Weryfikator żetonów

Dla firm i instytucji, które swoim klientom chcą zapewnić wolne miejsca parkingowe. Weryfikator można zabudować do naszej konsoli V03

Włącznik kluczykowy

Jako uzupełnienie lub alternatywa dla radiolinii. Dostępne w wielu wersjach. Na-lub podtynkowe. Wkładki patentowe znormalizowane, wymienialne.

Pilot

Pilot w atrakcyjnej obudowie pracuje w technologii „Rolling Code" (kod dynamiczny, zmienny, kroczący). Każde naciśnięcie każdego przycisku generuje inny kod uniemożliwiając tym samym „zeskanowanie" sygnału radiowego przez osoby trzecie.

NOWOŚĆ

Dane techniczne	Pass 838V	Pass 838L3	Pass 838L4	Pass 838L6	Pass 882
max. długość belki	3 m	3 m	4,5 m	6 m	9 m
czas otwarcia	1,5 s	7 s	7 s	7 s	12 s
ilość cykli	2000/dzień	1000/dzień	1000/dzień	500/dzień	500/dzień
intensywność pracy	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
belka łamana	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	-	-
zasilanie	230V	230V	230V	230V	230V
otwieranie awaryjne	tak	tak	tak	tak	tak

Wskazówka: Pass838V wyłącznie dla ruchu pojazdów!
Pass838L6 wyposażony jest w belkę okrągłą o średnicy 84mm.

Szczegółowe dane znajdą Państwo w danych technicznych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Uwaga! Przedstawione w tym prospekcie elementy bezpieczeństwa należy traktować jako przykładowe a nie jako wytyczne w myśl obowiązujących norm. Normy obowiązujące w danym kraju należy przy montażu i uruchomieniu bezwzględnie przestrzegać.

www.tousek.com

Eduard Tousek

To co robimy, robimy dobrze

Już od ponad 40 lat specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji wysokojakościowych napędów i akcesoriów do bram. Nasz sukces mówi sam za siebie: dzięki profesjonalnej kadrze, bogatej i innowacyjnej palecie produktowej oraz szerokiej ofercie serwisowej należymy dzisiaj do absolutnej międzynarodowej czołówki.

Jak pracujemy ?

Niezmordowanie! Stale pracujemy nad powiększaniem technicznej przewagi produktów tousek poprzez nowe rozwiązania. Oprócz tego rygorystycznie przestrzegamy najwyższych standardów produkcji: najmniejsze możliwe tolerancje wykonania i ich stała kontrola są dla nas oczywiste.

Jakość czarno na białym

Wybierając produkt firmy tousek zarówno z programu napędów do bram, akcesoriów lub bezpieczeństwa zdecydowali się Państwo na najwyższą możliwą jakość. Fakt ten potwierdzamy naszym klientom także pisemnie - w formie certyfikatu jakości "Original **tousek** Qualität".

Wszystko pasuje

Nasza paleta produktów stale powiększa się, dlatego zwracamy szczególną uwagę na wzajemną kompatybilność wszystkich naszych produktów i systemów.

tousek®
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

Państwa **tousek-Partner** *chętnie Wam doradzi:*

GRUPA TOUSEK AUSTRIA

Zastrzegamy sobie prawo do zmian; za ewentualne błędy w druku nie ponosimy odpowiedzialności.
All contents are protected by copyright. Reprinting, digital reproduction, in whole or in part, without our written permission is forbidden.

PASS-11/2015

PRODUKTY tousek

- Automatyka bram przesuwnych
- Automatyka bram skrzydłowych
- Automatyka bram garażowych
- Systemy szyn samonośnych
- Szlabany drogowe
- Systemy sterujące
- Nadajniki impulsów
- Urządzenia zabezpieczające

tousek Ges.m.b.H.
headquarters
A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

tousek GmbH
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek Gmbh
CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel: +41 41/448 29 65
Fax: +41 41/448 29 66
Email: info@tousek.ch

tousek Benelux NV
B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl

tousek Sp. z o.o.
PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.
CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz

tousek
napędy do bram przesuwnych
kompaktowe i niezawodne

tousek
napędy do bram skrzydłowych
mocne i bezobsługowe

tousek
napędy do bram garażowych
szybkie i oszczędne

tousek
program nadajników impulsów
kompatybilne i niezawodne



www.tousek.com

Odwiedzajcie nas Państwo na naszych stronach internetowych, gdzie znajdziecie ważne informacje o automatycznych napędach do bram.